


PANELES AISLANTES

PANELES FRIGORÍFICOS TIPO SANDWICH

El panel tipo sandwich con aislamiento de poliuretano es el ideal para el montaje de locales agroalimentarios tales como: cámaras frigoríficas, salas blancas y de trabajo, cámaras de congelación, secaderos, etc... El sistema de paneles utilizado por FIBOSA permite un ensamblaje muy fácil y está dotado de una junta seca que garantiza la estanqueidad y perfecto aislamiento de los paneles. El sistema de unión es mediante doble encaje machihembrado que confiere una gran consistencia a la junta y al panel. La forma de los encajes permite que el panel, pueda ser montado tanto en posición vertical como en horizontal (techo).

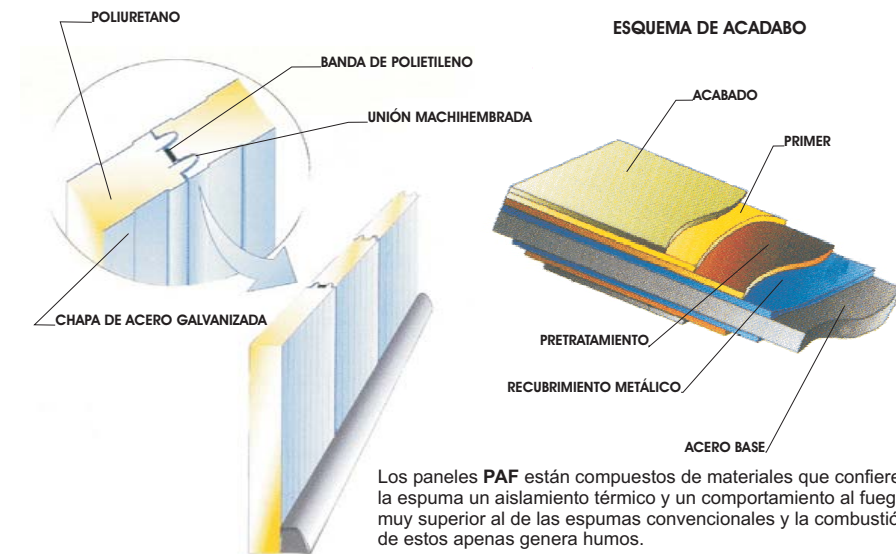

Espesor	Peso	Coefficiente de transmisión térmica
mm.	Kg/m <sup>2</sup>	(K)
60	11	0,35
80	12	0,26
100	12,7	0,21
125	13,5	0,17
150	14,7	0,14
175	15,7	0,12
200	16,8	0,1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Ancho útil: 1.150 mm.
- Longitud. Según pedido o dimensiones cámara, máx. 18 mm.
- Aislante: espuma de poliuretano de 40 Kg/m<sup>3</sup> de densidad nominal, sin HCFC's.
- Chapas de espesor: 0,5 mm. o 0,6 mm.
- Acabado chapas: galvanizado en caliente con o sin recubrimiento.
- Acabado panel: nervados ( perfilado estandar , microperfilados o lisos).



PUERTAS FRIGORÍFICAS

PUERTAS CORREDERAS PARA CÁMARAS DE BAJAS TEMPERATURAS

Las puertas correderas para bajas temperaturas Mod. BJ, van provistas de resistencias eléctricas, cantoneras, tornillería, herrajes y railes en acero inoxidable, doble rodamiento en poliamida. Opcionales disponibles: cerradura, automatismo eléctrico o neumático y barra de protección.



PUERTAS PIVOTANTES SUPÉRPUESTAS

Los Mod. PS, son totalmente herméticas, pensadas para cámaras de conservación y congelación y adaptables tanto a paneles frigoríficos como a obra civil.



PUERTA PIVOTANTE ENCAJADA

La puerta pivotante encajada Mod. PE, va provista de resistencia eléctrica. Para cámaras de bajas temperaturas, es ideal para cámaras de conservación de 0°C. Bisagras y herrajes de policarbonato reforzado. Opcionales disponibles: Cerradura y tirador a presión



PUERTA DE DOBLE ACCIÓN

Las puertas de doble acción Mod. SE, están pensadas para la separación de espacios en naves de trabajo. Las bisagras, protecciones y los accesorios están fabricados en acero inoxidable. Disponen de mirilla y junta de cierre.

PUERTA CORREDERA

Puerta corredera Mod. SE, para separación de espacios en naves de trabajo, adaptable a paneles frigoríficos u obra civil. Rail construido en aluminio, rodamientos en poliamida y cartoneras, tornillería y herrajes en acero inoxidable. Opcionales disponibles: mirilla, cerradura, automatismo eléctrico y barra de protección



Equipos frigoríficos, paneles aislantes y puertas



PROYECTOS A MEDIDA DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS COMPLETAS

